

РАДИАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ





УВ

РАДИАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ С ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ





Производительность: 350 – 2 000 м³/час
Давление: 250 – 1 000 мм вод. ст.

РАЗМЕРЫ (мм)

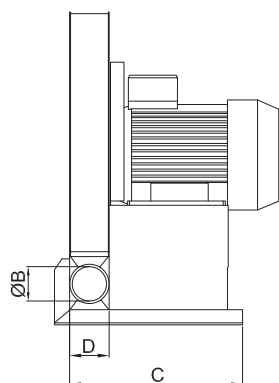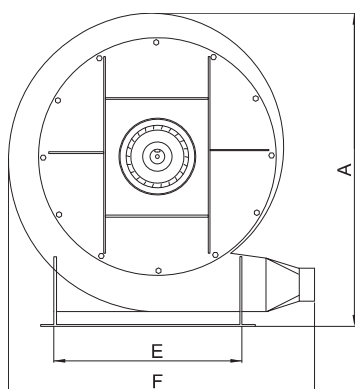

- Материал** : Корпус и назад загнутые лопатки произведены из листового металла с порошковым покрытием.
- Класс изоляции** : Класс F
- Директива** : EN 60335-1, EN 60335-2-80
- Контроль скорости** : Скорость изменяется при помощи дополнительного регулятора скорости
- Область применения** : Во всех случаях с использованием горелок, например для дизельного топлива, и природного газа, нейлоновых пакетов и печатных станков, для транспортировки материала потоком воздуха и в любых условиях, где требуется поток воздуха высокого давления.

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E	F
УВ 1	490	50	270	55	310	420
УВ 2	570	50	290	55	370	490
УВ 3	600	50	290	55	390	520
УВ 4	640	50	340	55	430	560
УВ 5	690	60	380	65	440	600
УВ 6	700	70	440	75	460	600
УВ 7	770	70	470	75	550	670
УВ 8	810	70	530	75	620	720
УВ 9	900	85	580	90	660	820

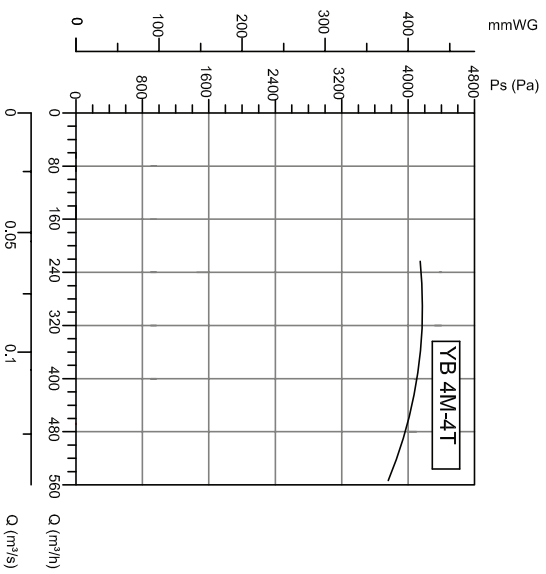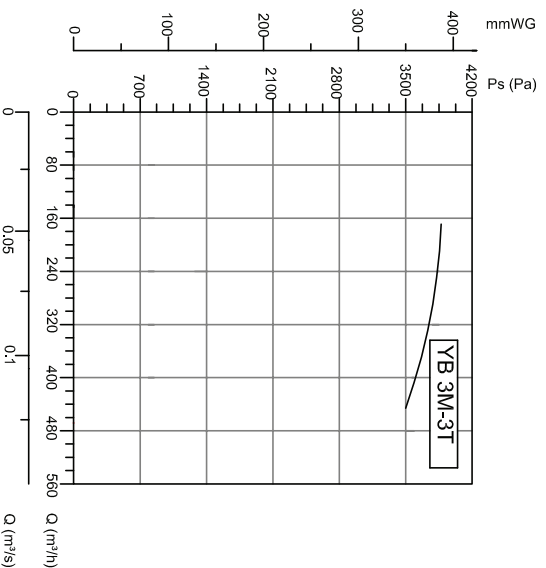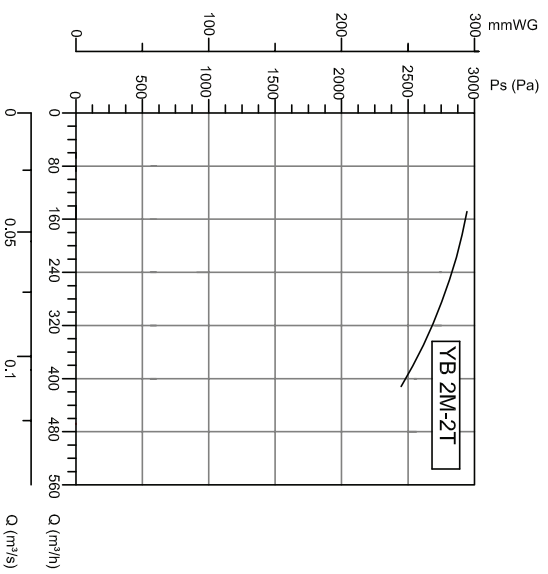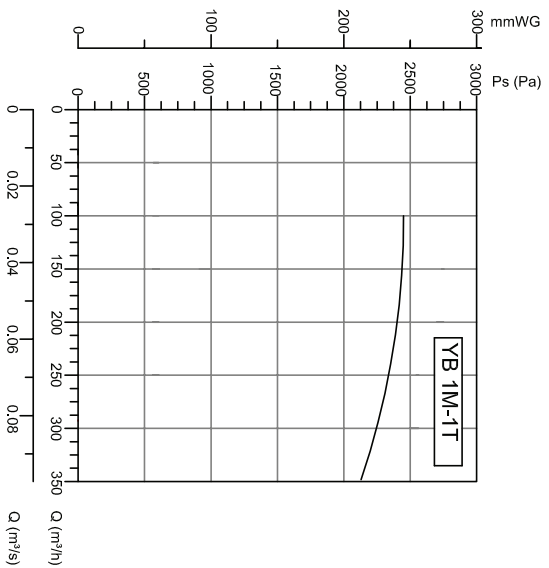

МОДЕЛЬ	Напряжение		Частота	Мощность	Скорость	Производительность	Давление		Вес
	В	Гц					Па	кг	
YB 1M-1T	230/380	50	0.37	2800	350	2500	20		
YB 2M-2T	230/380	50	0.75	2800	400	3000	28		
YB 3M-3T	230/380	50	1.1	2800	450	4000	42		
YB 4M-4T	230/380	50	1.5	2800	500	4500	47		
YB 5M-5T	230/380	50	2.2	2800	600	5000	58		
YB 6M-6T	230/380	50	3	2800	1000	7000	60		
YB 7T	380	50	4	2800	1200	8000	67		
YB 8T	380	50	5.5	2800	1300	9000	106		
YB 9T	380	50	7.5	2800	1500	10000	134		

АКССЕСУАРЫ

 СИСТЕМЫ
 ДЫМОУДАЛЕНИЯ

 ВЕНТИЛЯТОРЫ
 НАСТЕННЫЕ/НАПОЛЬНЫЕ

 БЫТОВЫЕ
 ВЕНТИЛЯТОРЫ






**РАДИАЛЬНЫЕ
 ВЕНТИЛЯТОРЫ**

 ОСЕВЫЕ
 ВЕНТИЛЯТОРЫ

 КРЫШНЫЕ
 ВЕНТИЛЯТОРЫ

 КАНАЛЬНЫЕ
 ВЕНТИЛЯТОРЫ

РАДИАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

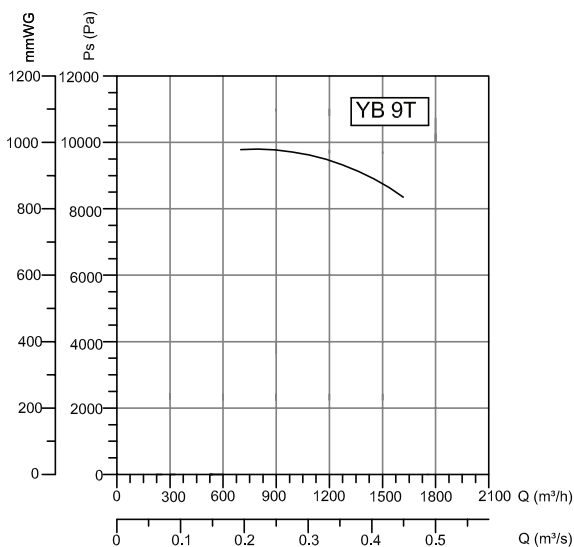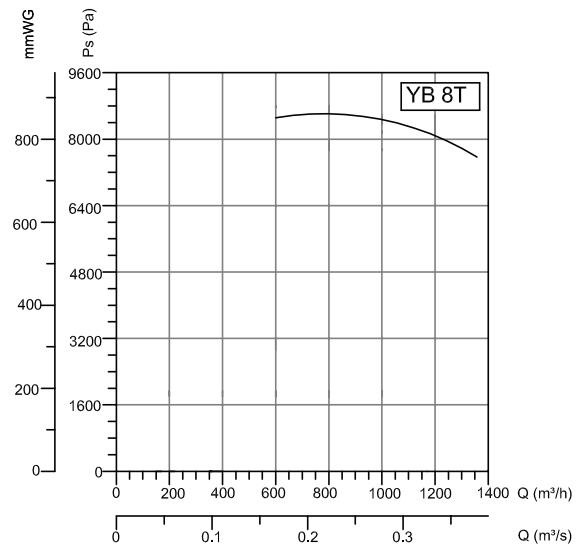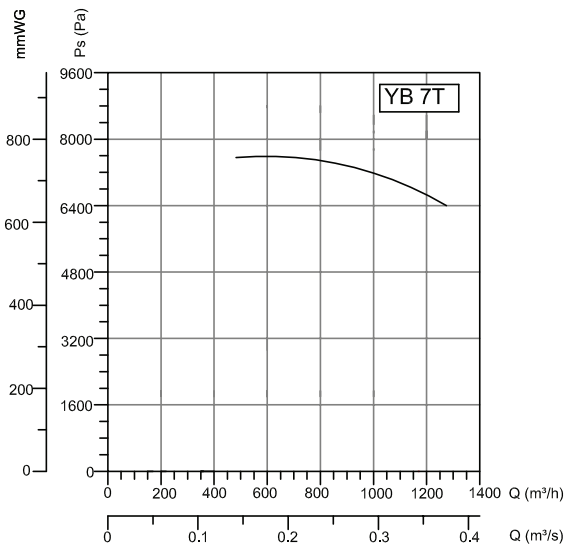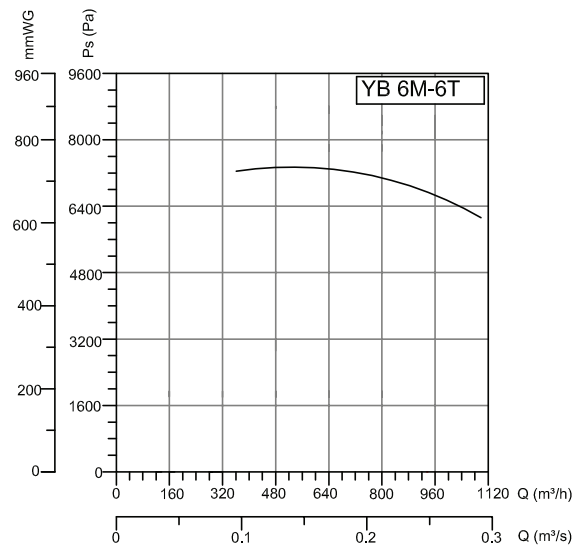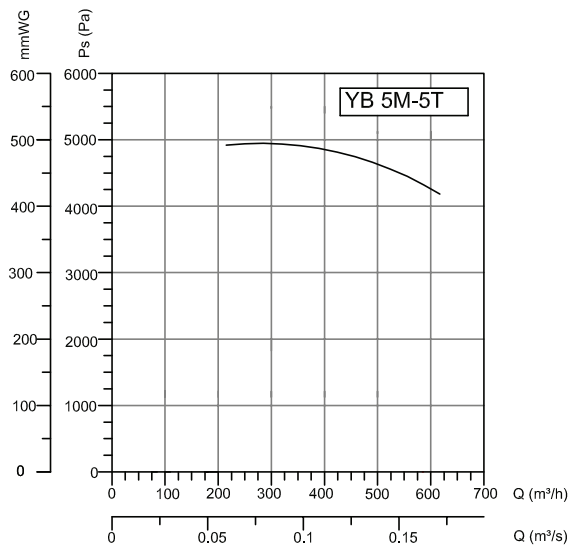










АКСЕССУАРЫ








BSC-F

ИСПОЛНЕНИЕ



A/0	A/45	A/90	A/135
			
A/180	A/225	A/270	A/315
			



B/0	B/45	B/90	B/135
			
B/180	B/225	B/270	B/315
