

# BSV/BSV-D

## НАПОЛЬНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ




- Горизонтальная автоматическая смена направлений.
- Вертикальное изменение направления производится в ручную
- 3 режима скорости
- Легкий монтаж и простота эксплуатации

**Материал** : Металлический корпус, защищенный от коррозии. Крыльчатки произведены из пластика в сочетании с фиброглассом (стеклопластика), что повышает прочность материала.

**Класс изоляции** : Class F

**Директива** : EN 60335-1, EN 60335-2-80

**Область применения** : Вентиляторы могут использоваться в ресторанах, кафе, тренажерных залах, торговых центрах, офисах, фотостудиях, на текстильных фабриках, складах, красильнях, в больших залах и пр.

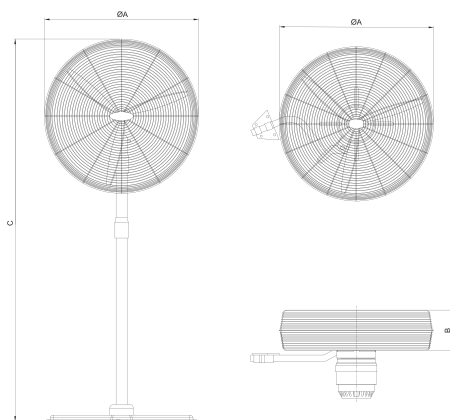

МОДЕЛЬ	A	B	C
BSV 500	500	120	1900
BSV 600	600	120	1900
BSV 750	720	120	1950
BSV-D 600	600	120	
BSV-D 750	750	120	

МОДЕЛЬ	Напряжение	Частота	Мощность	Скорость	Производительность	Вес
	В					
BSV 500	230	50	120	1400	7000	19
BSV 600	230	50	150	1400	11000	24
BSV 750	230	50	350	1400	17400	27
BSV-D 500	230	50	120	1400	7000	19
BSV-D 600	230	50	150	1400	11000	24
BSV-D 750	230	50	350	1400	17400	27



- КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
- КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
- ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
- РАДИАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
- БЫТОВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
- ВЕНТИЛЯТОРЫ НАСТЕННЫЕ/НАПОЛЬНЫЕ
- СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ
- АКСЕССУАРЫ